


## CARACTERÍSTICAS

## X-IP W15

- Altavoz de pared IP de 4" @30W, con decodificador de audio sobre red integrado y amplificador digital.
- Potenciado por chip de doble núcleo (ARM + DSP) de alta velocidad de grado industrial, inicia en menos de 1S.
- Altavoz tipo muro resistente al agua con grado de protección IP55, excelente para aplicaciones interiores o exteriores, disponible en 15 W y 30 W.
- Soporta, MP3, WMA, WAV y más decodificación.
- Con una interfaz de red estándar RJ45 que soporta actualizaciones de firmware en línea para aplicaciones de largas distancias.



### Medidas en (mm)

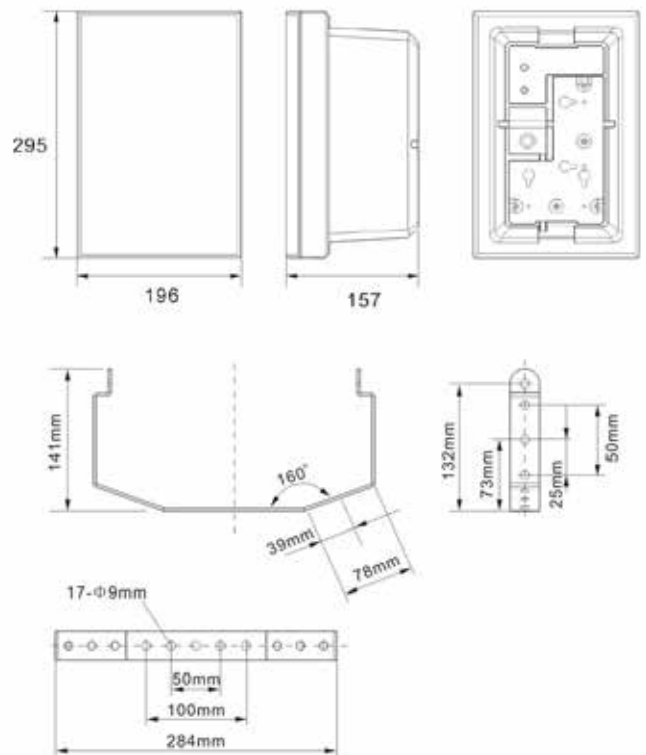

## ESPECIFICACIONES TÉCNICA

MODEL	DI-IPW 430
Network communication protocol	TPC/UDP
Network interface	10/100Base-TX, RJ45
Speaker SPL (MÁX)	101 dB
Decoding	MP3/WMA/WAV
Frequency range	80Hz ~20KHZ
Installation	Wall mounted
Enclosure Material	ABS
Power Supply	DC 24V
Dimension	295 x 195x 155 mm