


CE Certificado CE

PT - 840 T

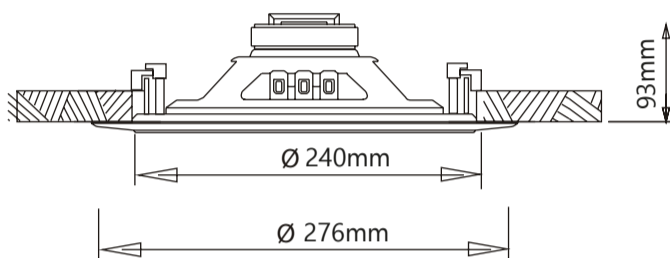

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL N°	PT 840 T
Potencia Nominal (RMS) Power 100V/70V	40W/20W/10W
Material	ABS cubierta Rejilla metálica
Taps @ 100V/70V Taps @ 70V	40W/20W/10W 20W/10W/5W
Dimensiones	276 x 93 mm
Rango de frecuencia (+/- 3dB)	60 Hz - 19 kHz
Rango de frecuencia (+/- 10dB)	40Hz - 20 kHz
Ángulo de apertura nominal (1kHz)	140° Cónico
Driver (Woofer inside-tweeter)	8" - 1/2"
Sensibilidad @ 1W/1m	92 dB
Ruteo	218 mm
Peso	1.3 Kg
Certificación	CE

- Parlantes de techo de 2 vías.
- Material ABS retardante al fuego,
- Rejilla decorativa metálica con sistema de adherencia para una excelente firmeza de la malla.
- Mecanismo de fijación especial evitando tornillos a la vista.

Sistema de radiación óptimo para cielo rasos, techos falsos, entre otros. Los altoparlantes de tipo coaxial amplían la respuesta en frecuencia del sistema, además del refuerzo sonoro en baja frecuencia al ser instalados en cielo raso debido a que están diseñados para desempeñarse como un baffle infinito.